


Lineflex EPDM Membran İnşaat Uygulama Kitapçığı



Her yolculığunuzda sizinle.

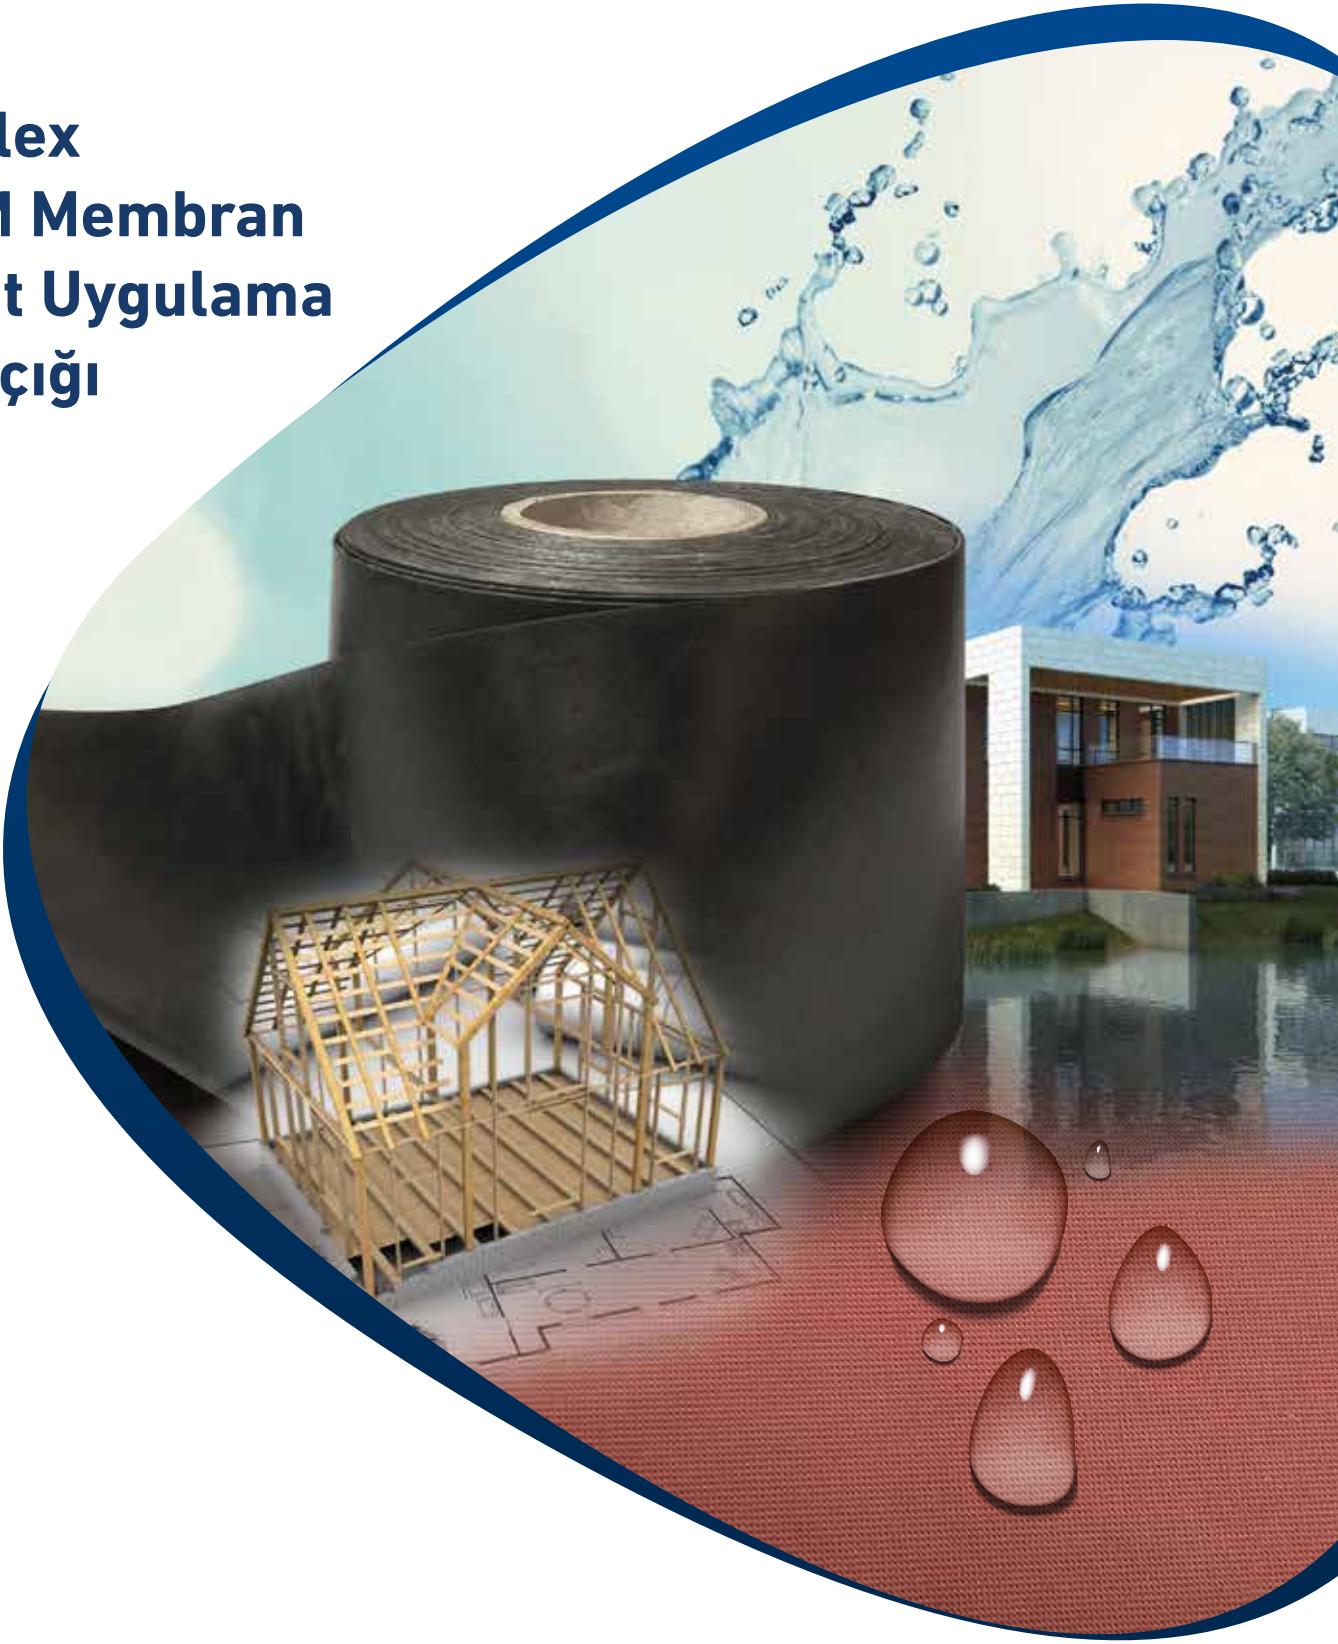

Aktas Holding markasıdır.

Lineflex Örtü Sistemi Uygulama El Kitabı

1. Giriş
2. Nakliye /Depolama /Membranların serilmesi
 3. Balastlı sistem
 4. Mekanik sabitleme
 5. Tam yapıştırma
 6. Bahçe çatılar
7. Kaynak Bağlantıları
8. Köşe oluşturma detayları
 9. Boru detayları
10. Detay resimleri


1-Giriş

Membran serilmesinde genel olarak ait olduğu ülkenin Çatıcılar Derneği'nin (Çatı der) belirtmiş oldukları talimatlar ve imalatçıların beyanları dikkate alınmalıdır.


Lineflex, ortam koşullarına karşı yüksek dayanıklılık gösteren EPDM (Ethylen Propilen Dien Monomer) sentetik lastik örtüler su izolasyonu işlerinde tercih edilir.

Lineflex EPDM örtüler en az +5°C serilir.


- Yüzey yapıştırma işlemi sıcak bitümlerle (yersakızı) yapılmamalıdır.
- Sadece Lineflex aksesuarları kullanılmalıdır.
- **Lineflex-EMT yapıştırıcısını Lineflex-T Temizleyici ile karıştırmayın veya inceltmeyin**
- Yapıştırıcı sürülecek yüzeylerin tamamı kuru, temiz ve kesinlikle yağıdan arınmış olmalıdır.
- **Termik kaynak binileri en az 30 mm olmalıdır.**
- İç-dış köşeler, boru inişleri, anten bağlantıları için prefabrik parçalar, standart olmayan detaylar için Lineflex-Form kullanılır.

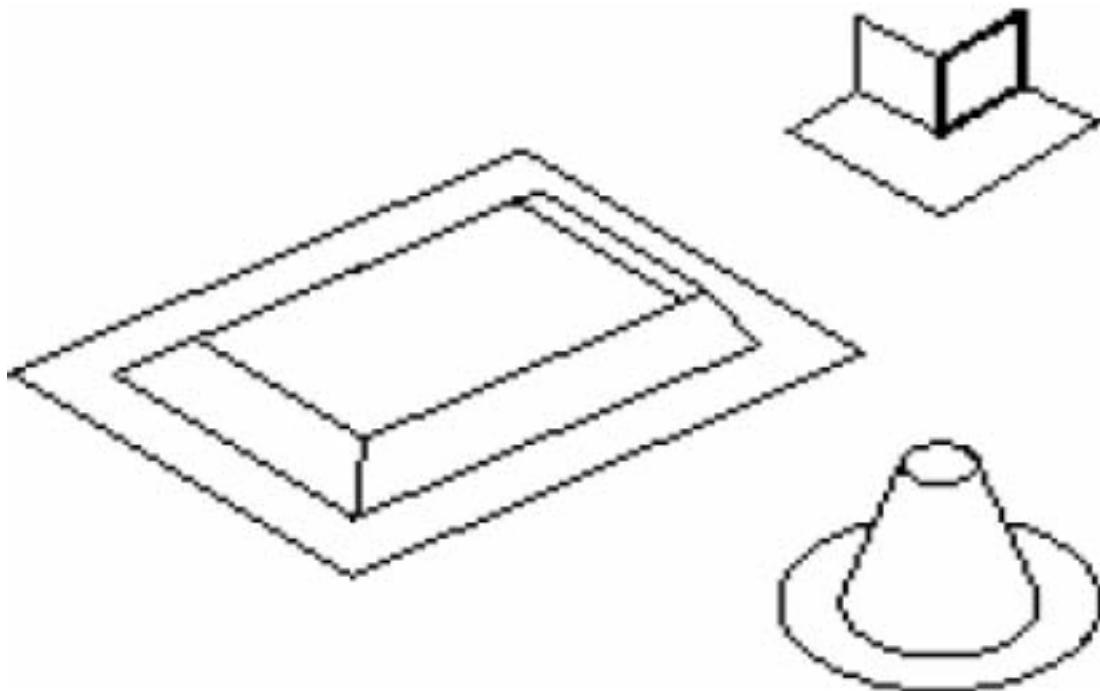

- Makine ile sarılan rulolardaki ön gerilmelere dikkat edilmelidir. Rulolar açılır ve bir müddet rulodaki ön gerilmelerin giderilmesi için yerde serili olarak bekletilmelidir.

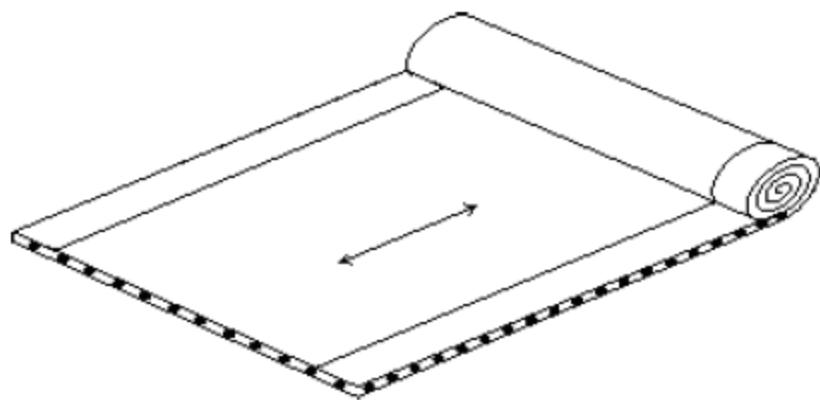


- Pürüzlü beton yüzeyler kaplanmasıında Lineflex EPDM örtülerin altına geotekstil serilir. Pürüzlülük durumuna göre geotekstil kalınlığı değişmektedir.

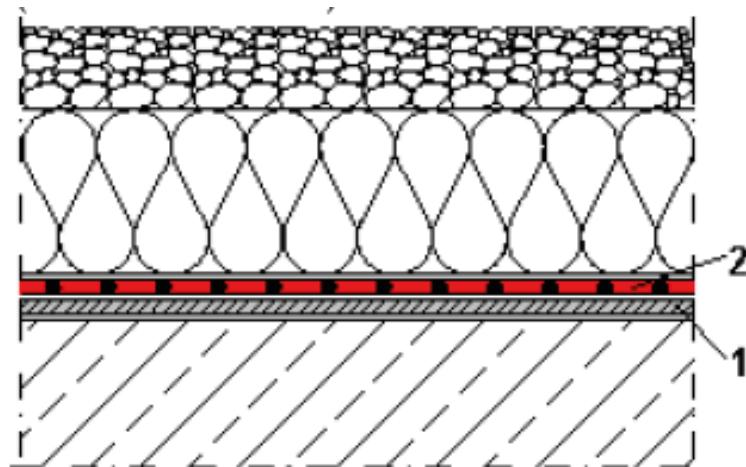

1. Geotekstil

2. Lineflex-EPDM Membranı


- Kullanılan alanlarda Lineflex örtüler geotekstil ile korunmalıdır.

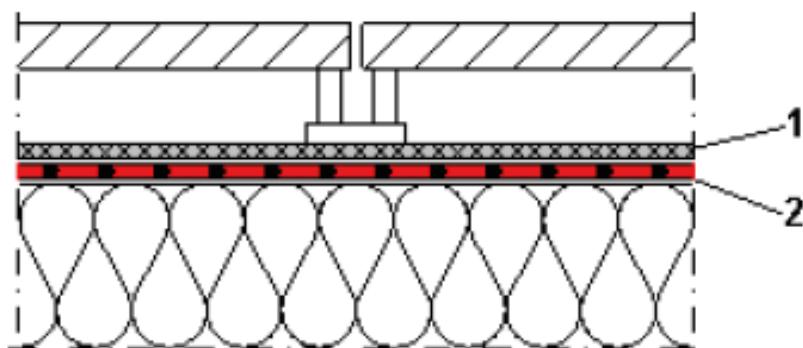

1. 200 gr/m² Geotekstil

2. Lineflex-EPDM Membranı


- Bina dilatasyonları aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi uygulanır.

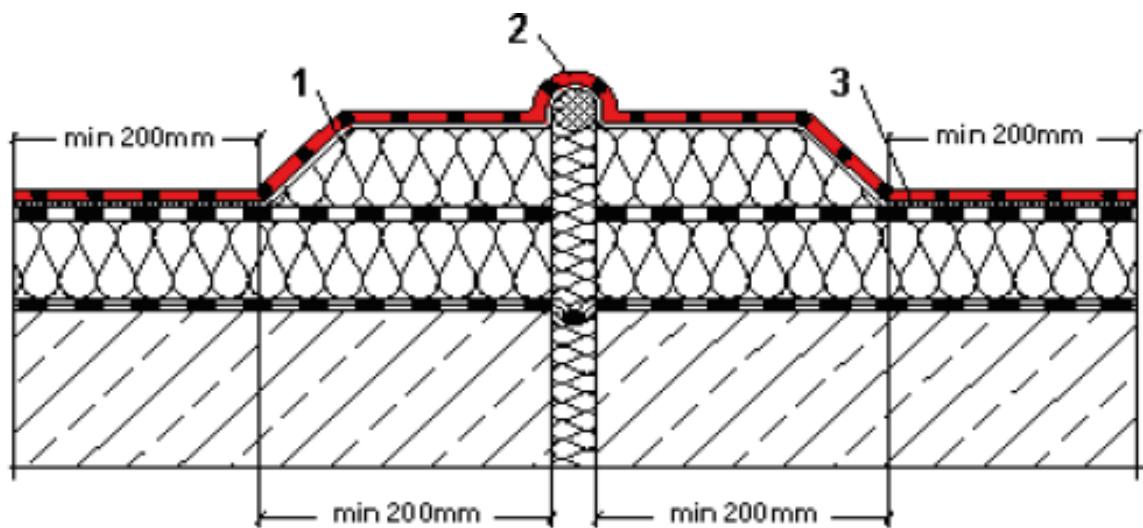

1. Yapıştırılmamış bölge
2. Lineflex-EPDM Membranları
3. Lineflex yapıştırıcı

2-Nakliye/Depolama/Serme

Lineflex-EPDM membranları malzemenin uğrayabileceği mekanik hasarlara karşı koruyucudur. Membranların ebatları ulaşım imkanlarına ve binaların statığine uygun olmalıdır. Membranlar alta pozisyonda minimum 45 mm lik mesafeyle yapıştırılmalı ve bu birleşim esnasında **TL (ThermoLine)** kenar bandını ortalayacak şekilde sıcak hava üflenerek, homojen olarak termik kaynaklanmalıdır.

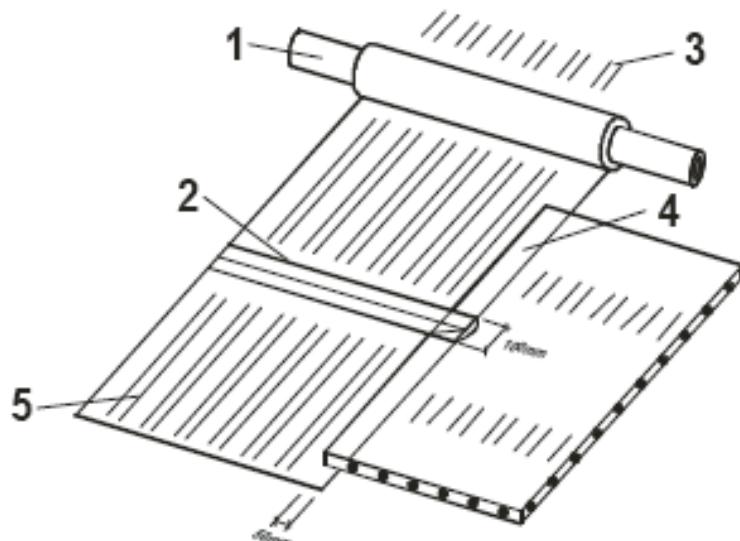


1. Örnek olarak verilen DN 100 Borusu
2. Termik Kaynakla Birleştirme Bandı
3. Lineflex yapıştırıcı
4. TL (ThermoLine)

3-Balastlı Sistem

Öncelikle Lineflex örtülerin serileceği yüzeyler(asterlar) kuru, temiz, düz (girintili ve çıkıntılı olmayan) ve yağıdan arındırılmış olmalıdır. Buna karşılık tümsekler ve buna benzer diğer pürüzler düzeltilmeli ve örtülerin serileceği yüzeyi doğru olarak serilmeye hazır hale getirilmelidir. Lineflex -EPDM örtülerin önceden hazırlanmış serilme planına uygun olarak serilmeli ve düzeltilmelidir.


Örtülerin altına giren havanın yarattığı dalgalanma sayesinde büyük panel örtülerde rahatlıkla serilebilir. Membranların bini genişliği minimum 35 milimetre olmalıdır ve biniler homojen sıcak hava ile termik kaynak yapılmalıdır.

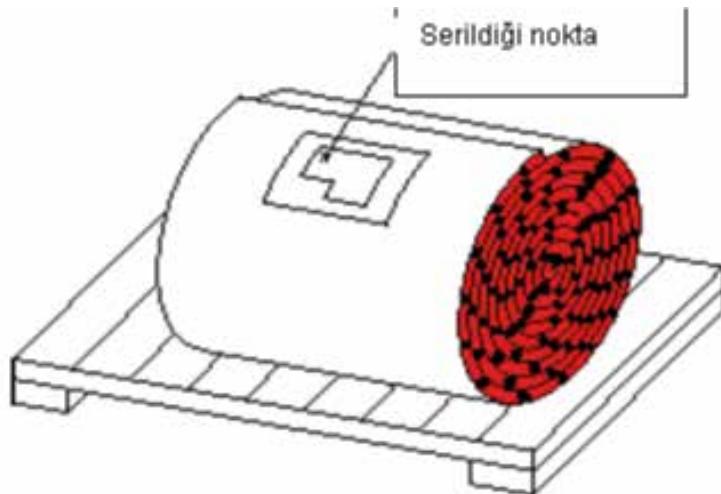

Serilme noktası

Örtüler serilir serilmez (hızlı bir şekilde) DIN 1055 Rüzgar yükü kabul şartlarına uygun olarak üzeri balastla örtülür (örneğin çakıl 16/32). Örtü bini bölgeleri termik kaynak için boş bırakılır.

Termik kaynak bağlantıları hazır olan biniler homojen şekilde sıcak hava üfletilerek veya kaynak robotu yardımı ile kaynakanırlar. Bu olayda dikkat edilmesi gereken nokta ise yan taraftan görülür bir kaynak hatası olabileceğidir.

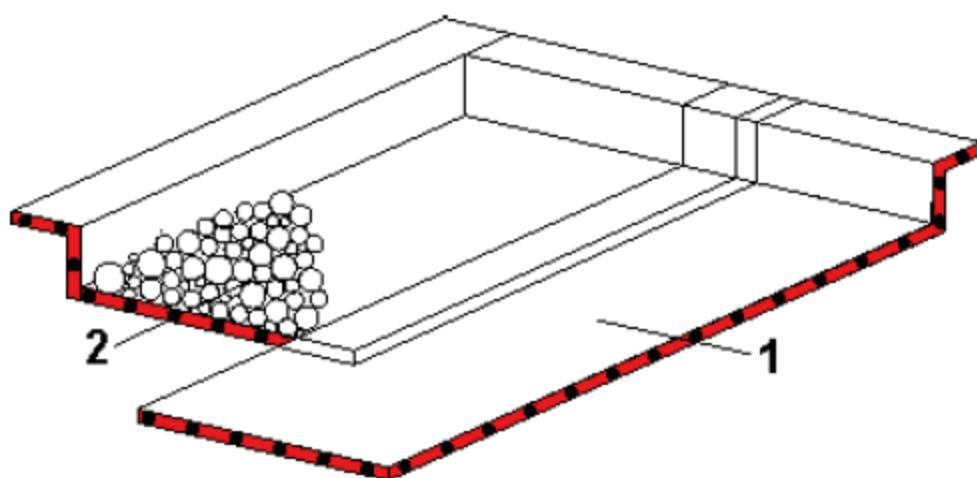


1. Lineflex-EPDM Membranes

2. Gravel laid on the membrane

4-Mekanik Sabitleme

EPDM şeritler mekanik olarak trapez çatıya tespit edilir. EPDM örtü ruloları şeritlerin üzerine serilir. Şeritler, DIN 1055 Rüzgar yükü kabulu bölümündeki taleplere uygun olarak belli aralarla mekanik sabitleme için kullanılan uygun malzemelerle trapez saca tespit edilir. Sabitleyiciler üretici spesifikasyonlarına uygun olarak imal edilirler.

Lineflex-EPDM membranları kaynak yerindeki bini bölgelerinde mekanik olarak sabitlenmişlerdir. Bini eni minimum 30 milimetre olacak şekilde ortalarından sıcak hava verilerek kaynaklanır.

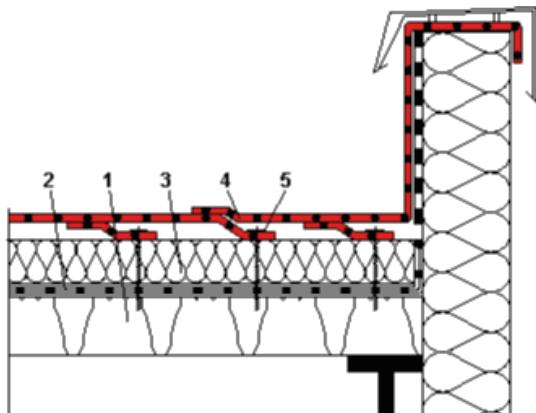


- 1. Alt yapıyı oluşturan trapez sac**
- 2. Yüksek polimerden duman çıkışı**
- 3. Görünür olarak gerçekleşen ısı yalımı**
- 4. Lineflex-EPDM Membran**
- 5. Mekanik sabitleme**

5-Tam Yapıştırma

Lineflex-EPDM Membranın yapışacağı alt yüzey kesinlikle kuru, düz(yassı), temiz ve yağıdan tam olarak arındırılmış olmalıdır. Eğer yüzeyde tümsekler veya pürüzler mevcutsa öncelikle yüzey düzgün hale getirilmelidir. Lineflex-EPDM örtü ruloları kırıksız bir şekilde serilir. Ön gerilmeler ve kırışıklar ortadan kalkınca tekrar yardımcı bir boru ile geri sarılır. Alt yüzeye Lineflex yapıştırıcısı sürürlür. 5-20 dakika arası beklenmekten sonra rulo tekrar açılarak beton yüzeye yapıştırılır. Yapıştırıcı miktarı beton yüzeyin %50 si kadardır.

Rüzgâr etkisiyle uçmanın gerçekleşebileceği koşullar göz önüne alınmalıdır.

Lineflex örtü üzerinde termik kaynak uygulanacak bölgede(her iki tarafta da) en az 100 mm yapıştırıcının sürülmmediği bölge kalmalıdır.

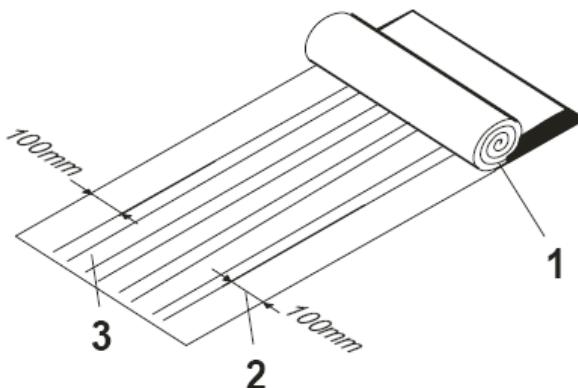


- 1. Lineflex-EPDM Membran**
- 2. Yapışkanın sürülmmediği bölge**
- Kenarlardan en az 100 mm mesafe bırakılan bölge**
- 3. Dikey bölgede uygulanan yapıştırıcı**

Lineflex -EPDM Membranları öncelikle yapışacağı yüzeye sarılır ve kaynak bağlantıları sıcak hava üflenmek suretiyle birleştirilir. Terleme sıcaklığı ve hızının sabit kalmasına dikkat edilmelidir.

Dikkat: Sisteme hiçbir gerilim verilmemelidir.

6-Bahçe Çatılar

Lineflex-EPDM Membranları doğal şartlara uygundur. Yeşil örtülü bahçe çatılarının uygulamasında da yine bu konuda belirlenmiş standartlara(DIN 4062) uyum sağlar.

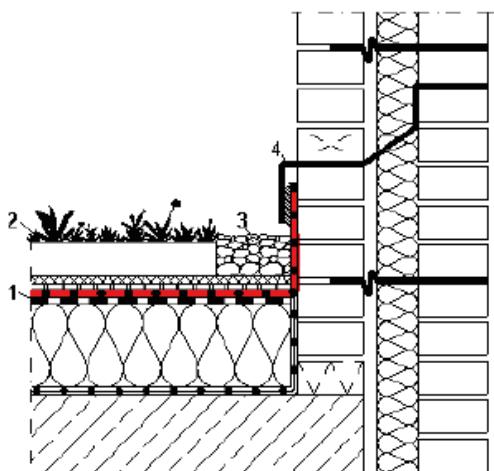


1. Lineflex EPDM örtü
2. Yeşillendirilmiş çatı örtüsü
3. Çakılların doldurulduğu eşik
4. Dökümlü parça

7-Kaynak Bağlantıları Örtü / Form Parçaları


Lineflex-EPDM örtülerin kaynak bağlantıları en az 30 mm bini genişliğinde olmalıdır. Kaynağın uygulanacağı alan kuru, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Herhangi bir kirlenme olduğunda kaynak bağlantısı denatüre alkolle veya suyla temizlenmelidir. **Kesinlikle solvent veya benzeri temizleyici kullanılmaz.**

Hazır olan kaynak kenarları sıcak hava üflenerek, otomatik kaynakla veya fön tutularak homojen şekilde kaynaklanır. Bu olayda dikkat edilmesi gereken nokta ise yan taraftan bir kaçak olabileceğidir. İşlemenin gerçekleşmesi için uygun olan basınç ve sıcaklık aralıkları silindirin uygun çalışma koşullarını belirler. Otomatik kaynak desteğiyle parçalar birleştirilir. T-binileri ve kaynak yerlerindeki uyumsuzluklar düzelttilir, uzunluklar kontrol edilir. Bunun amacı ise kaynakta kabarcıkların oluşumunu engellemektir. Şekle bakınız:

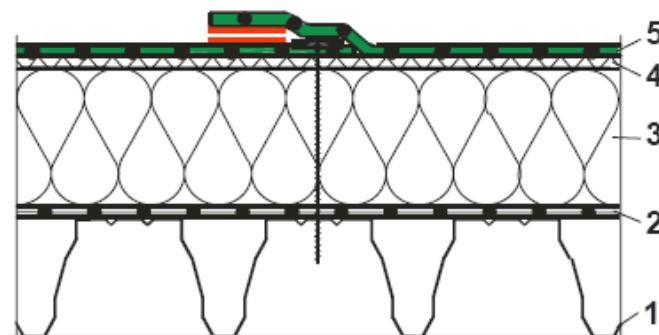

1. Alt kısmında yer alan trapez sac
2. Buhar bacası
3. Isı yalıtımı
4. Yanmaya karşı dayanımı sağlayan materyal
5. Kaynak kenarlarıyla
Lineflex-EPDM Membranlar

Kanallar ve kabarcık oluşumunun (kapiler yapının) engellenmesi

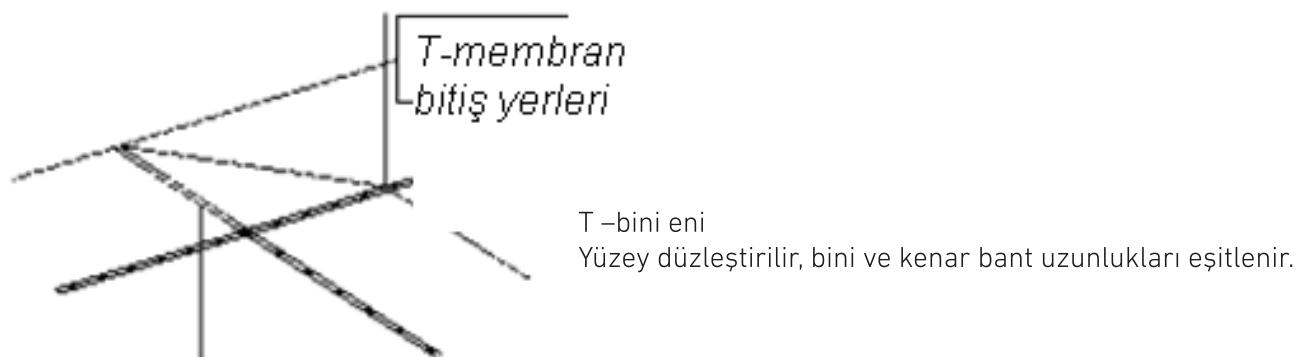


Kaynak Sıcaklıkları ve Hızları

Alt alta gelen kaynak kenarları

- Sıcaklık 450°C hızı yaklaşık olarak 4m/dakika
Lineflex-EPDM **üzerine gelen kaynak kenarı**
- Sıcaklık 450°C hızı yaklaşık olarak 3m/dakika

Kaynak sıcaklıkları/hızları dış kısımlar için materyal sıcaklıklarıyla uygun aralıkta olmalıdır; aksi takdirde yandan görünecek kaynak hataları gerçekleşebilir. Bu olayda dikkat edilmesi gereken nokta ise yan taraftan bir kaçak olabileceğiidir.

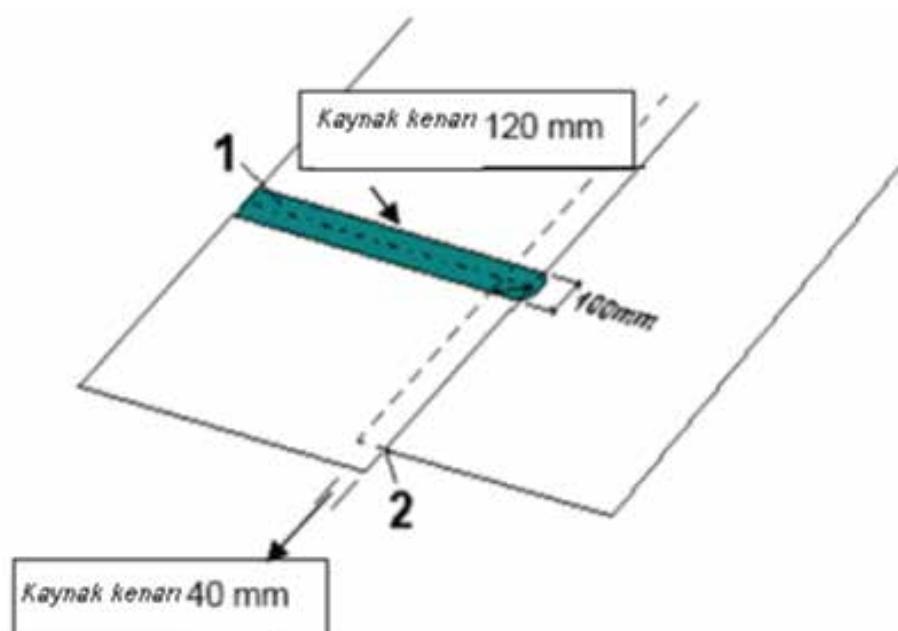


1. Lineflex-EPDM kaynak bandı
2. 40mm eninde kaynak kenarı

8-İç/Dış Köşe ve Çatı Aydınlatma Detayları

Öncelikle Manşetler ve hazır detay parçaları kullanılmalıdır.


Çatı aydınlatma kenarları Lineflex-Form ile kaplanır. İç ve dış köşeler hazır detay parçaları ile veya Lineflex-Form ile kaplanır.

Lineflex-EPDM yapısal parçalar yerleştirilir ve kaynak kenarlarıyla ortasından sıcak hava üflenerek EPDM üst yüzeyine homojen olarak kaynaklanır veya Lineflex –EMT ile yapıştırılır. Oluşabilecek bir kaynak hatasına mutlaka dikkat edilmelidir. Detay kenarları mutlaka kauçuk bazlı mastik ile kapatılır.

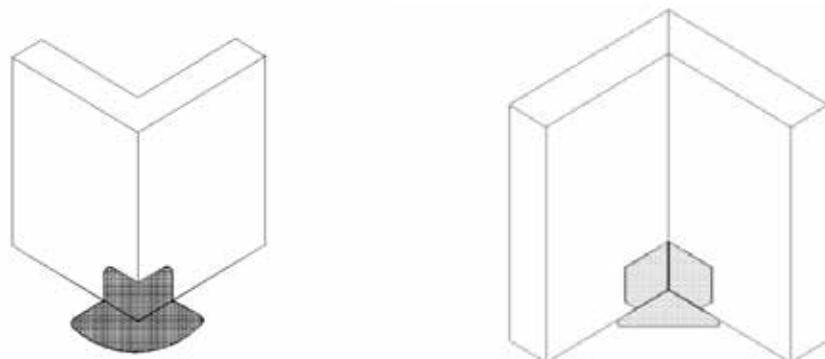

9-Boru Detayları

Öncelikle boru manşetlerinin birleştirilmeleri gerekir. Alt tarafta yer alan kaynak kenarı tüm yüzey üzerine homojen olarak sıcak havayla kaynaklanır. Boru manşetlerinin üst kenarı paslanmamış bir boru kelepçesiyle veya yapıştırıcıyla sabitlenir.

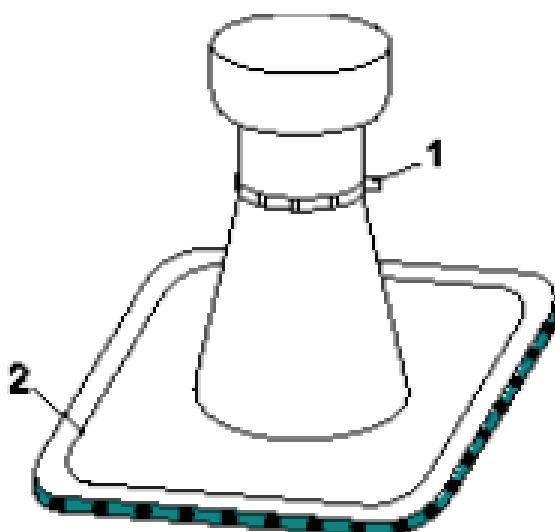


1. Paslanmamış boru kelepçesi

2. 40 mmlik kaynak kenarıyla


Lineflex EPDM boru manşeti

Boru Manşetleri Olmadan Uygulamalar


Lineflex-EPDM Manşetlerinin yaklaşık olarak 1/3 boyutlarındaki manşetler dönen kaynak kenarlarıyla birlikte kesilir ve çatı sızıntılarının üzerleri kaplanır. Buraya dikey pozisyonda bir kelepçe yerleştirilir. Manşetler yüzey bilezikleriyle ortadan sıcak hava geçirilmek suretiyle kaynaklanırlar. Dikey pozisyonda olan bağlantı(parapet) tek tarafı yapışkan bantla yuvarlak köşelere yapıştırılır. Yaklaşık 30 mm enindeki gövdelere rahatlıkla yapıştırılabilir. Paslanmamış bir kelepçe üst parapet olarak yerleştirilir.

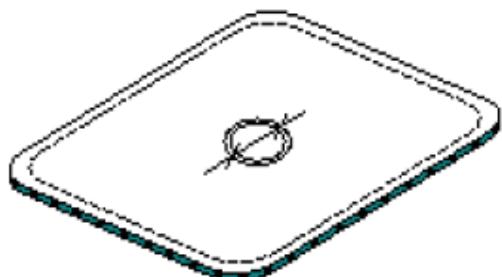

Çapın yaklaşık olarak 1/3 detayı

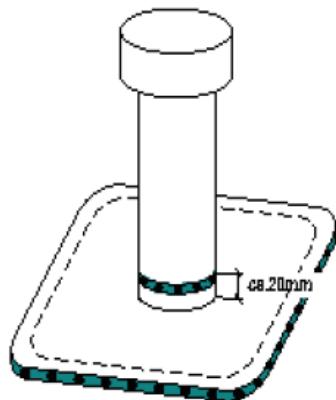


Kaynak kenarıyla birleşmiş manşet

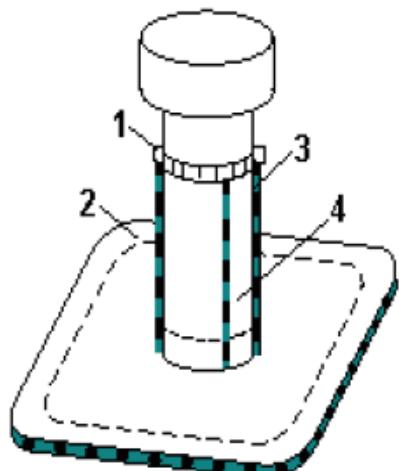

1. Paslanmamış boru kelepçesi
2. Kaynak kenarıyla manşetin birleştiği yer
3. Tek tarafı kendiliğinden yapışkanlı membran
4. 120 mm lik kaynak bandı


Ahşap Çatı Mekanik Tespitleme

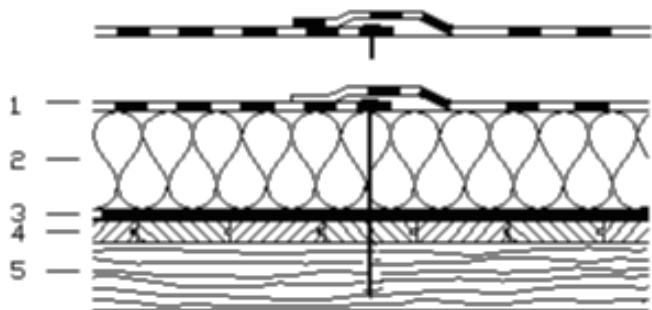

1. Lineflex EPDM kauçuk membran
2. Isı yalıtım
3. Buhar kesici
4. Çatı tahtası
5. Ahşap taşıyıcı

İsı yalıtımlı ahşap çatı üzerine Lineflex EPDM membran mekanik tespit yaparak su izolasyonu.


Teras Çatı Balastlı Sistem

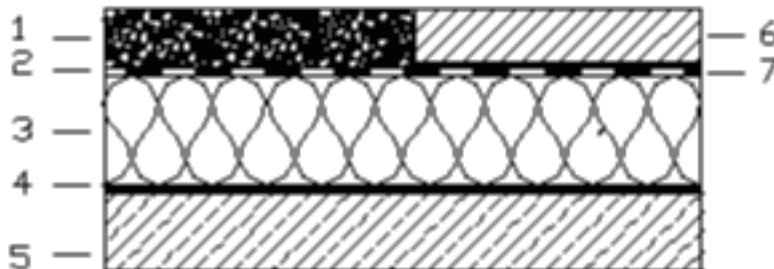

1. Çakıl
2. Lineflex EPDM kauçuk membran
3. Bitüm kaplı ısı yalıtıması
4. Buhar kesici
5. Betonarme
6. Beton plak
7. Koruyucu-ayırıcı tabaka

İsı yalıtımlı betonarme teras çatılarda çakıl veya kaplama gibi ağırlık kullanarak Lineflex membran ile su izolasyonu.


Teras Çatı Tam Yapıştırma

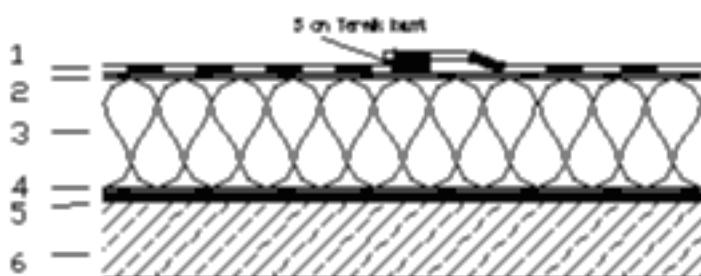

1. Lineflex EPDM kauçuk membran
2. Kısmi bitümlü yapıştırma
3. Bitüm kaplı ısı yalıtıması
4. Kısmi bitümlü yapıştırma
5. Buhar kesici
6. Betonarme


İsı yalıtımlı betonarme teras üzerine Lineflex EPDM membran ile tam yapıştırma yaparak su izolasyonu.

Teras Çatı Balastlı Sistem (İsı yalıtımlı)

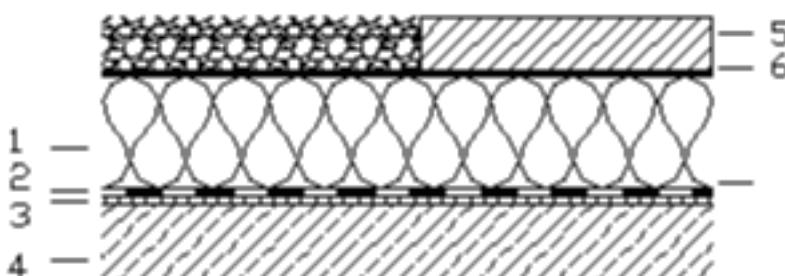


1. Çakıl
2. Lineflex EPDM kauçuk membran
3. Koruyucu-ayırıcı tabaka
4. Betonarme
5. Beton plak
6. Koruyucu-ayırıcı tabaka

Teras Çatı Balastlı Sistem (Isı yalıtımsız)

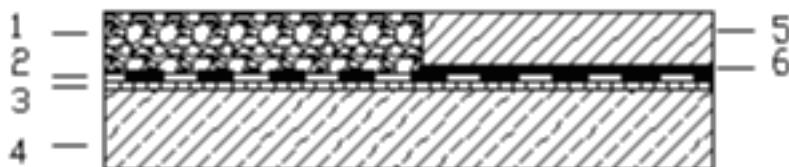

1. Çakıl
2. Lineflex EPDM Kauçuk Membran
3. Koruyucu-ayırıcı tabaka
4. Betonarme
5. Beton plak
6. Koruyucu-ayırıcı tabaka

Trapez Çatı Balastlı Sistem

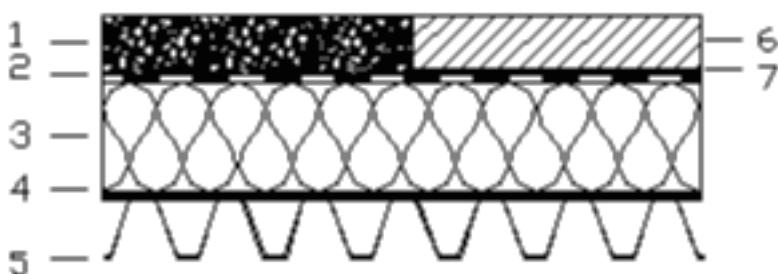

1. Çakıl
2. Lineflex EPDM kauçuk membran
3. Isı yalıtıması
4. Buhar kesici
5. Trapez sac
6. Beton plak
7. Koruyucu-ayırıcı tabaka

Isı yalıtımlı trapez çatılarda çakıl veya kaplama gibi ağırlık kullanarak Lineflex membran ile su izolasyonu.


Trapez Çatı Mekanik Tespitleme



1. Lineflex EPDM kauçuk membran
2. Isı yalıtıması
3. Buhar kesici
4. Çelik trapez profil

Isı yalıtımlı trapez çatı üzerine Lineflex EPDM membran ile mekanik yaparak su izolasyonu.

Trapez Çatı Tam Yapıştırma

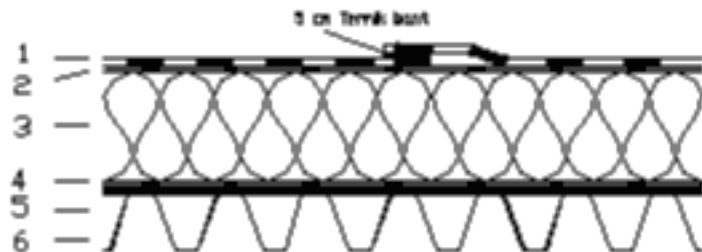

1. Lineflex EPDM kauçuk membran
2. Kısmi bitümlü yapıştırma
3. Bitüm kaplı ısı yalıtımı
4. Kısmi bitümlü yapıştırma
5. Buhar kesici
6. Trapez sac


İsı yalıtımlı trapez çatı üzerine Lineflex EPDM membran ile tam yapıştırma yaparak su izolasyonu.

Yenileme



1. Lineflex EPDM kauçuk membran
2. Mevcut izolasyon
3. Kısmi yapıştırma
4. Bitüm kaplı ısı yalıtımı
5. Kısmi yapıştırma
6. Buhar kesici
7. Kısmi yapıştırma
8. Çelik trapez profil


Yenileme

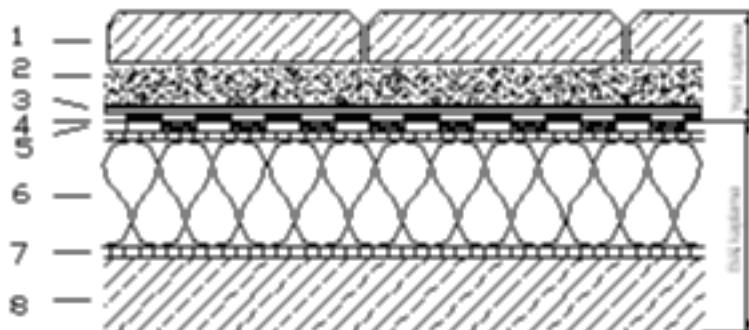

1. Beton plak
2. Kum-kırma taş
3. Koruma tabakası
4. Lineflex EPDM kauçuk membran
5. Bitüm esaslı membran
6. Bitüm yapıştırıcı
7. Bitüm kaplı ısı yalıtımı
8. Bitümlü yapıştırma
9. Betonarme döşeme

Kullanılan teras çatılarda izolasyon İslahı:
Mevcut sistemin Lineflex membran ile üzerine ağırlık koyarak İslahı.


Yenileme

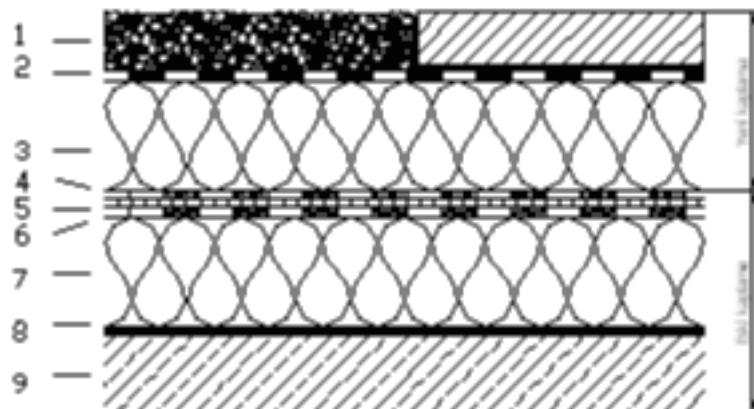

İlave ısı yalıtımlı çatı ıslahı:
Eski çatıların iyileşmesi için ilave ısı yalıtımlı Lineflex su izolasyonu.

1. Çakıl-kaplama
2. Lineflex EPDM kauçuk membran
3. Isı yalıtımı
4. Bitüm esaslı membran
5. Bitüm yapıştırıcı
6. Bitüm esaslı yalıtım
7. Bitüm kaplı ısı yalıtımı
8. Buhar kesici
9. Betonarme döşeme

Bahçe Çatılar

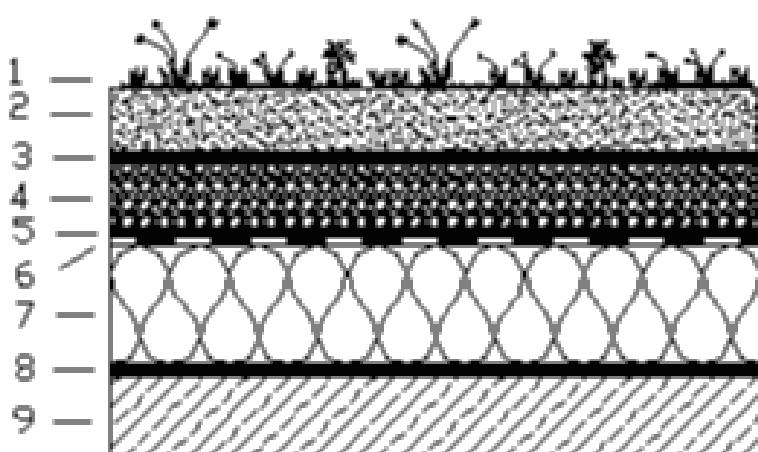


Isı yalıtımlı teraslarda Lineflex membran üzerine bahçe çatı uygulaması.

1. Bitki örtüsü
2. Bitkisel toprak
3. Geotekstil filtre
4. Drenaj
5. Koruyucu-ayırıcı tabaka
6. Lineflex EPDM kauçuk membran
7. Bitüm kaplı ısı yalıtımı
8. Buhar kesici
9. Betonarme

Çatı Kenarı Detayı


Alüminyum alın sacı

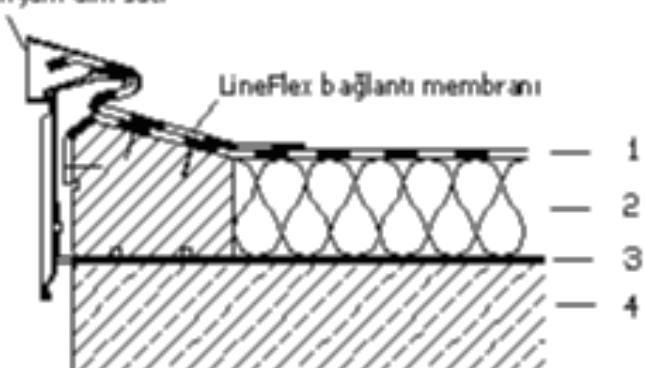

- Alüminyum alın sacı ile çatı kenar detayı.


Çatı Kenarı Detayı

Alüminyum alın sacı

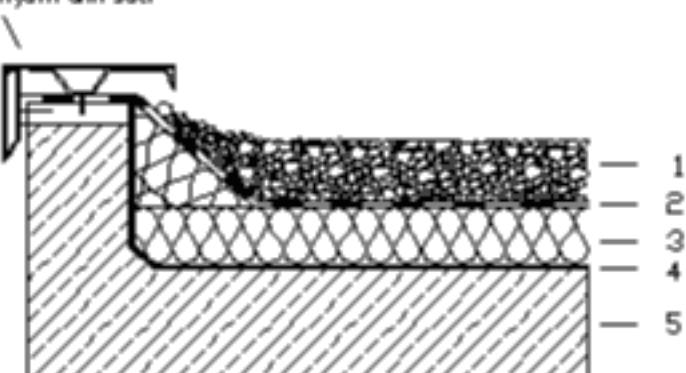


- Alüminyum sac ile çatı kenar detayı.

Çatı Kenarı Detayı

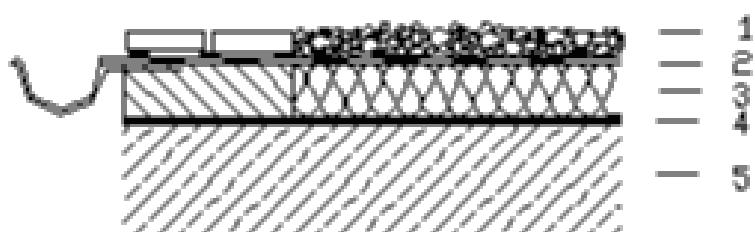

- Alüminyum alın sacı ile çatı kenar detayı.


Duvar Bağlantı Detayı

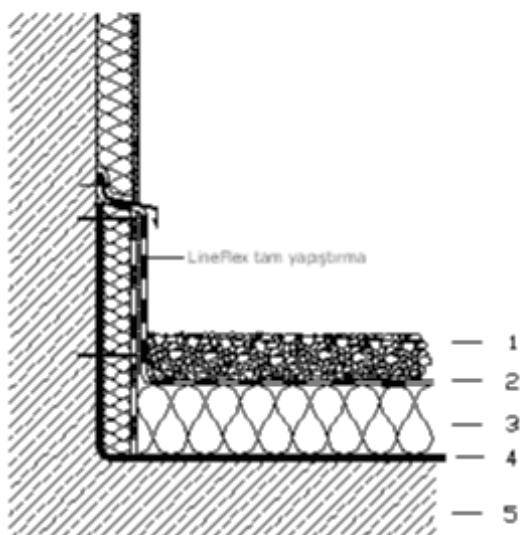

- 1. Çakıl**
- 2. Lineflex EPDM kauçuk membran**
- 3. Isı yalıdırımı**
- 4. Buhar kesici**
- 5. Betonarme çatı döşemesi**

Balastlı sistem duvar bağlantısı.

Duvar Bağlantı Detayı

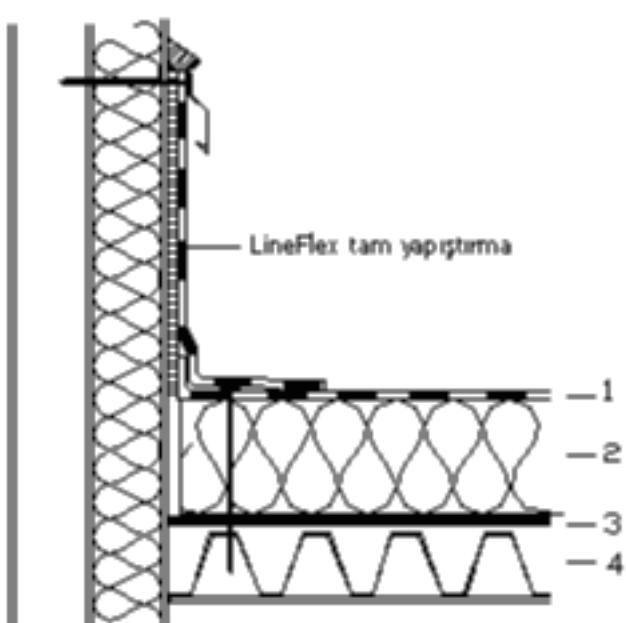

- 1. Lineflex EPDM kauçuk membran mekanik tespitli**
- 2. Isı yalıdırımı**
- 3. Buhar kesici**
- 4. Çelik trapez profil**

Mekanik tespit çatı duvar bağlantısı.



Her yolculuğunuzda sizinle





Aktaş Holding Headquarters

OSB Ali Osman Sönmez Bulvarı
No: 13/A Nilüfer, Bursa / Turkey
P: +90 224 300 00 00
F: +90 224 300 00 99
E-mail: info@aktasholding.com
Web: www.aktasholding.com

Aktaş Hava Süspansiyon Sist. San. ve Tic. A.Ş.

OSB Ali Osman Sönmez Bulvarı
No: 13/A Nilüfer, Bursa / Turkey
P: +90 224 300 00 00
F: +90 224 300 00 99
E-mail: info@aktasholding.com
Web: www.aktasholding.com

Akizo Yalıtım Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

DOSAB Reyhan Sk. No: 3
Osmangazi, Bursa / Turkey
P: +90 224 261 31 39
F: +90 224 261 31 49
E-mail: akizoinfo@aktasholding.com
Web: www.lineflex.com.tr

Techno Aktaş AD

Kuklen Industrial Zone Area
Kapsida 4101 N1
Kuklen, Plovdiv / Bulgaria
P: + 359 32 279 500
F: + 359 32 279 501
E-mail: info@technoaktas.com
Web: www.aktasholding.com

Changxing Ankeshu

Rubber Technology Co., Ltd.

FaZhan Avenue, West Rihan Road, Changxing
Economic Technology Zone, Huzhou,
Zhejiang Province / China
P: +86 572 665 17 37
F: +86 572 665 17 68
E-mail: sales@ankeshu.com
Web: www.ankeshu.com

LFT Germany

Luftfedertechnik GMBH.

Kruppstrasse 2a. 41540
Dormagen, Cologne / Germany
P: + 49 21 33 263 100
F: + 49 21 33 263 101
E-mail: info@airsprings.de
Web: www.airsprings.de

Aktaş North America Corp.

7095 N. Barry St. Rosemont IL
60018 / USA
P: + 1 877 66 AKTAS (1 877 662 5827)
F: + 1 866 518 3812
E-mail: airtech@aktasna.com
Web: www.aktasna.com

